

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN



# CORFLAT II

---

Handleiding

## Inhoud

<b><u>1</u></b>	<b><u>INLEIDING</u></b>	<b><u>2</u></b>
<b><u>2</u></b>	<b><u>TOEGANG TOT DE TOEPASSING</u></b>	<b><u>2</u></b>
<b><u>3</u></b>	<b><u>MENU</u></b>	<b><u>3</u></b>
<b><u>4</u></b>	<b><u>LIJST VAN UITGAANDE STROMEN</u></b>	<b><u>4</u></b>
<b>4.1</b>	<b>BETEKENIS VAN DE KOLOMMEN</b>	<b>4</b>
<b>4.2</b>	<b>MOGELIJKE ACTIES OP DE PAGINA</b>	<b>4</b>
<b>4.3</b>	<b>DETAILS OVER DE FUNCTIE “FILTEREN”</b>	<b>6</b>
<b>4.4</b>	<b>MOGELIJKE TOESTANDEN VOOR EEN UITGAANDE STROOM</b>	<b>6</b>
<b>4.5</b>	<b>TOESTANDSWIJZIGING UITGAAND VAN DE LIJST</b>	<b>7</b>
<b>4.6</b>	<b>NAVIGATIE VANAF EEN STROOM</b>	<b>7</b>
<b><u>5</u></b>	<b><u>CREATIE VAN EEN UITGAANDE STROOM</u></b>	<b><u>8</u></b>
<b><u>6</u></b>	<b><u>DETAIL VAN EEN UITGAANDE STROOM</u></b>	<b><u>10</u></b>
<b><u>7</u></b>	<b><u>CORRECTIE VAN EEN UITGAANDE STROOM</u></b>	<b><u>12</u></b>
<b><u>8</u></b>	<b><u>LIJST VAN INKOMENDE STROMEN</u></b>	<b><u>12</u></b>
<b>8.1</b>	<b>BETEKENIS VAN DE KOLOMMEN</b>	<b>12</b>
<b>8.2</b>	<b>MOGELIJKE ACTIES OP DE PAGINA</b>	<b>12</b>
<b>8.3</b>	<b>DETAILS OVER DE FUNCTIE “FILTEREN”</b>	<b>15</b>
<b>8.4</b>	<b>MOGELIJKE TOESTANDEN VOOR EEN INKOMENDE STROOM</b>	<b>15</b>
<b>8.5</b>	<b>TOESTANDSWIJZIGING UITGAAND VAN DE LIJST</b>	<b>16</b>
<b>8.6</b>	<b>NAVIGATIE VANAF EEN STROOM</b>	<b>16</b>
<b>8.7</b>	<b>CORRECTIE VANAF EEN INKOMENDE STROOM</b>	<b>16</b>
<b><u>9</u></b>	<b><u>DETAIL VAN EEN INKOMENDE STROOM</u></b>	<b><u>17</u></b>
<b><u>10</u></b>	<b><u>LOGS VAN EEN UITGAANDE OF INKOMENDE STROOM</u></b>	<b><u>19</u></b>
<b><u>11</u></b>	<b><u>IDENTIFICATIE VAN PERSONEN</u></b>	<b><u>20</u></b>

## 1 Inleiding

In deze handleiding vindt u de verschillende schermen van de applicatie terug, samen met de bijbehorende functionaliteiten.

Corflat II biedt de mogelijkheid aan de wetverzekeraars om stromen te creëren, te raadplegen, te bewerken en te verzenden naar het Fonds voor Arbeidsongevallen, maar ook om stromen terug te krijgen.

De toepassing bestaat uit twee grote delen:

- De **uitgaande stromen** zijn alle stromen die door de wetverzekeraars worden verzonden. Ze kunnen deze aanmaken, verbeteren en laten evolueren volgens een bepaalde cyclus.
- De **inkomende stromen** zijn de stromen die door het FAO worden verzonden. Ze kunnen becommentarieerd worden en moeten ook evolueren volgens een levenscyclus.

Tot slot beschikken sommige gebruikers over de functionaliteit om identiteitsgegevens op te zoeken.

## 2 Toegang tot de toepassing

Corflat II bevindt zich op het Portaal van de Sociale Zekerheid. De toepassing is toegankelijk via het volgende adres:

<https://www.socialsecurity.be/>

Vervolgens gaat u naar het deel "Ambtenaren en andere professionelen - Actoren arbeidsongevallen".

In "Onlinediensten" klikt u op "Corflat II".

Daar vindt u een beschrijving van de applicatie. Klik op de knop "Toegang tot Corflat II".

Als u nog niet aangemeld bent op het portaal, ga dan naar de loginpagina. Meer informatie over de authenticatiemiddelen en de toegang tot de rollen die beschikbaar zijn voor de applicatie vindt u in de specifieke documentatie over gebruikersbeheer.

Wanneer u aangemeld bent, komt u op het scherm "Lijst van uitgaande stromen".

### 3 Menu

Het bovenste gedeelte van het scherm komt op elke pagina van de applicatie terug. Figuur 1 geeft een overzicht van dit menu en zijn belangrijkste elementen:

1. De taal veranderen: u kan eender wanneer de taal veranderen van het Frans naar het Nederlands, of van het Nederlands naar het Frans.
2. Informatie over de verbonden gebruiker:
  - a. De naam en voornaam
  - b. Het identificatienummer bij de sociale zekerheid (INSZ)
  - c. Het ondernemingsnummer van de verbonden gebruiker (KBO)
  - d. De profielen van de gebruiker. Er zijn vier mogelijkheden:
    - i. INSZ: hiermee kan de gebruiker het menu “Identificatie van personen” gebruiken
    - ii. Ongevallen: hiermee kunnen de stromen betreffende de arbeidsongevallen beheerd worden
    - iii. Polissen: hiermee kunnen de stromen betreffende de verzekeringspolissen beheerd worden
    - iv. Lonen: hiermee kunnen de stromen betreffende de basislonen beheerd worden
3. De knop “Logout”: als u hierop klikt, gaat u automatisch naar het loginvenster.
4. De links naar de verschillende pagina’s van Corflat II:
  - a. Lijst van uitgaande stromen: lijst van alle stromen verzonden door de verzekeraar naar het Fonds voor Arbeidsongevallen. De verzekeraars kunnen enkel de stromen zien betreffende hun eigen verzekeringsmaatschappij.
  - b. Lijst van inkomende stromen: lijst van alle stromen verzonden door het Fonds voor Arbeidsongevallen. De verzekeraars kunnen enkel de stromen zien betreffende hun eigen verzekeringsmaatschappij.
  - c. Identificatie van personen: zoekvenster om identiteitsgegevens van een individu op te zoeken op basis van zijn INSZ-nummer of op basis van zijn identiteit.



## 4 Lijst van uitgaande stromen

De pagina waarop de gebruiker terechtkomt nadat hij zich aangemeld heeft is de lijst van uitgaande stromen. Een overzicht van dit scherm vindt u terug in figuur 2, pagina 1.

### 4.1 Betekenis van de kolommen

De lijst van uitgaande stromen geeft de volgende kolommen weer:

- **ID:** de identificatie van de stroom;
- **Oorspronkelijke stroom:** als een inkomende stroom aan de oorsprong ligt van een uitgaande stroom, dan wordt zijn ID weergegeven in deze kolom;
- **Chrono nr:** vul deze kolom in om de volgorde aan te geven waarin de actie op een selectie moet uitgevoerd worden;
- **Polis:** nummer van de verzekeringspolis betrokken bij de stroom (als het om een stroom van het type “polis” gaat);
- **Ongeval:** nummer van het ongeval betrokken bij de stroom (als het om een stroom van het type “ongeval” gaat);
- **Type:** het type stroom, zoals beschreven in Glossat II;
- **Toestand:** de toestand waarin de stroom zich bevindt (zie verder voor de lijst met alle mogelijke toestanden);
- **Gebruiker:** het INSZ-nummer van de gebruiker die de stroom gecreëerd heeft;
- **Verzekeraar ticket:** het identificatienummer van de stroom volgens de verzekeraar;
- **Aanmaakdatum:** de aanmaakdatum van de stroom;
- **Wijzigingsdatum:** de datum en het uur van de laatste wijziging van de stroom;
- **Toestandswijziging:** de mogelijke toestandswijzigingen voor de stroom (afhankelijk van de huidige toestand van de stroom);
- **Ga naar:** de mogelijke navigatieacties voor de stroom.

### 4.2 Mogelijke acties op de pagina

Op de pagina van de lijst van uitgaande stromen kan u de volgende acties uitvoeren:

- Een nieuwe stroom aanmaken: ga voor deze actie naar de paragraaf met details over deze functionaliteit.
- De pagina vernieuwen (🔄): hiermee kan u zien of er geen veranderingen werden aangebracht in de lijst van stromen sinds de laatste vernieuwing van de pagina.
- De zichtbare lijst in CSV-formaat importeren om hem te openen in een Excel-rekenblad (of een ander programma van hetzelfde type).
- De lijst volgens bepaalde criteria filteren.
- De lijst sorteren door op de te sorteren kolom te klikken.
- Door de verschillende pagina's van de lijst van uitgaande stromen navigeren.

## Lijst van uitgaande stromen

Acties op selectie

[Nieuwe stroom](#) [Excel Lijst](#)

	ID	Oorspronkelijke stroom	Chrono nr	Polis	Ongeval	Type	Toestand	Gebruiker	Verzekeraar ticket	Aanmaakdatum	Wijzigingsdatum	Toestandswijziging	Ga naar
<input type="checkbox"/>	5590				1234567890	0001	Stroom gemaakt	81050314546	C60000000000000000000000000000000433401	16/01/2013	16/01/2013 03:29:22		
<input type="checkbox"/>	5589				1234567890	0001	Stroom gemaakt	81050314546	C60000000000000000000000000000000432101	16/01/2013	16/01/2013 03:29:04		
<input type="checkbox"/>	5588				1234567890	0001	Stroom gemaakt	81050314546	C60000000000000000000000000000000429401	16/01/2013	16/01/2013 03:22:20		
<input type="checkbox"/>	5587				1234567890	0001	Stroom gemaakt	81050314546	C60000000000000000000000000000000431701	16/01/2013	16/01/2013 03:18:10		
<input type="checkbox"/>	5586				1234567890	0001	Stroom gemaakt	81050314546	C60000000000000000000000000000000434601	16/01/2013	16/01/2013 03:14:19		
<input type="checkbox"/>	5585				1234567890	0001	Stroom gemaakt	81050314546	C60000000000000000000000000000000430101	16/01/2013	16/01/2013 03:13:48		
<input type="checkbox"/>	5583				1234567890	0001	Stroom gemaakt	81050314546	C60000000000000000000000000000000432601	16/01/2013	16/01/2013 03:11:02		
<input type="checkbox"/>	5582				1254	0001	Stroom gemaakt	85071127268	C60000000000000000000000000000000309602	16/01/2013	16/01/2013 11:36:49		
<input type="checkbox"/>	5581				1234567890	5321	Stroom gemaakt	78110801307	C60000000000000000000000000000000074601	16/01/2013	16/01/2013 09:54:54		
<input type="checkbox"/>	5324				1234567890	0001	Verstuurd	78110801307	C600000000000000000000000000000000532400	11/01/2013	14/01/2013 10:59:20		
<input type="checkbox"/>	5305				1234567890	0001	Verstuurd	81050314546	C600000000000000000000000000000000530500	10/01/2013	14/01/2013 11:04:17		
<input type="checkbox"/>	5304				1234567890	0001	Verstuurd	81050314546	C600000000000000000000000000000000530400	10/01/2013	14/01/2013 11:03:05		
<input type="checkbox"/>	5303				1234567890	0001	Verstuurd	81050314546	C600000000000000000000000000000000530300	10/01/2013	14/01/2013 10:58:04		
<input type="checkbox"/>	5301				1234567890	0001	Verstuurd	81050314546	C600000000000000000000000000000000530100	10/01/2013	14/01/2013 10:57:10		
<input type="checkbox"/>	5298				1234567890	0001	Verstuurd	81050314546	C600000000000000000000000000000000529800	10/01/2013	14/01/2013 11:07:20		
<input type="checkbox"/>	5295				1234567890	0001	Verstuurd	81050314546	C600000000000000000000000000000000529500	10/01/2013	14/01/2013 10:57:00		
<input type="checkbox"/>	5294				1234567890	0001	Verstuurd	81050314546	C600000000000000000000000000000000529400	10/01/2013	14/01/2013 11:06:56		
<input type="checkbox"/>	5293				1234567890	0001	Verstuurd	81050314546	C600000000000000000000000000000000529300	10/01/2013	14/01/2013 01:54:25		
<input type="checkbox"/>	5292				1234567890	0001	Verstuurd	81050314546	C600000000000000000000000000000000529200	10/01/2013	14/01/2013 11:02:00		
<input type="checkbox"/>	5291				1234567890	0001	Verstuurd	81050314546	C600000000000000000000000000000000529100	10/01/2013	14/01/2013 01:45:01		
<input type="checkbox"/>	5285				1234567890	0001	Verstuurd	81050314546	C600000000000000000000000000000000528500	10/01/2013	14/01/2013 10:56:44		
<input type="checkbox"/>	5284				1234567890	0001	Verstuurd	81050314546	C600000000000000000000000000000000528400	10/01/2013	10/01/2013 03:50:04		
<input type="checkbox"/>	5283				1234567890	0001	Verstuurd	81050314546	C600000000000000000000000000000000528300	10/01/2013	14/01/2013 01:58:50		
<input type="checkbox"/>	5282				1234567890	0001	Verstuurd	81050314546	C600000000000000000000000000000000528200	10/01/2013	14/01/2013 10:51:13		
<input type="checkbox"/>	5281				1234567890	0001	Verstuurd	81050314546	C600000000000000000000000000000000528100	10/01/2013	14/01/2013 10:58:14		

[Alles selecteren](#) | [Deselecteer alle](#)

Resultaten 1 naar 25 (681 resultaten gevonden)


1 2 3 4 5 6 7 ... 28 >

Figuur 2 : Lijst van uitgaande stromen

### 4.3 Details over de functie “filteren”

Als u op de knop “Filteren” (rechts bovenaan de lijst) klikt, dan komt er een filterzone tevoorschijn waarin u waardes kan invullen (zie figuur 3). Als u vervolgens op "Filteren" klikt, dan zal er enkel een lijst van uitgaande stromen verschijnen voor de waardes die u hebt ingevoerd.

Klik op de knop “Reset” om de niet-gefilterde lijst opnieuw te laden.

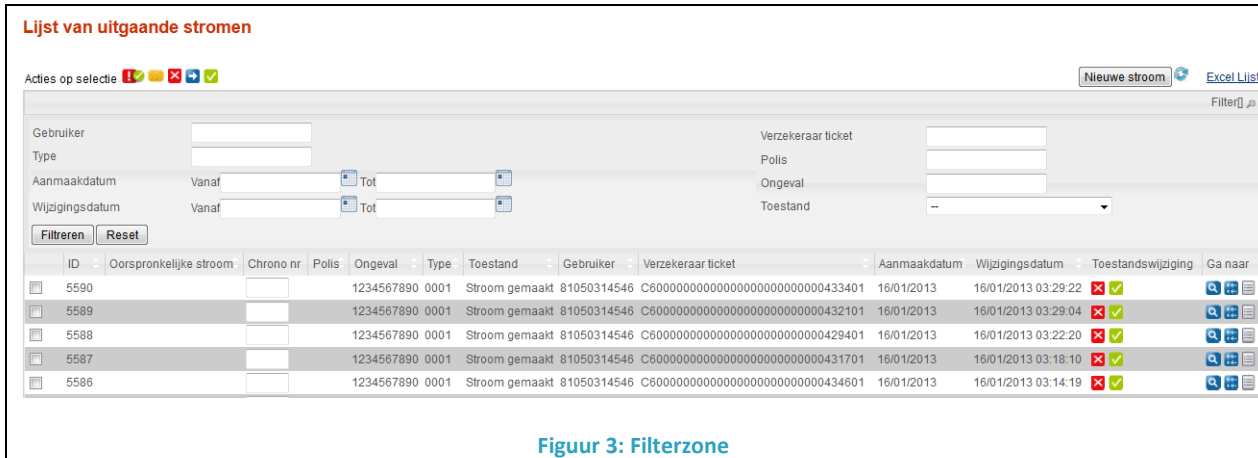

Figuur 3: Filterzone

### 4.4 Mogelijke toestanden voor een uitgaande stroom

Hieronder vindt u de lijst met toestanden waarin een uitgaande stroom zich kan bevinden, alsook de mogelijke veranderingen die daarmee gepaard gaan:

Toestand van de stroom	Mogelijke toestandswijziging
Stroom gemaakt	Verwijderen Valideren
Gevalideerd	Verwijderen Verzenden
Verstuurd	Geen actie mogelijk
Fout	Fout aanvaarden Corrigeren
Fout aanvaard	Schoonmaken
Fout gecorrigeerd	Schoonmaken




## 4.5 Toestandswijziging uitgaand van de lijst

Er zijn twee manieren om de toestand van een stroom te wijzigen:

1. De toestand van één stroom wijzigen: hiervoor klikt u op een van de iconen om de toestand te wijzigen in de kolom "Toestandswijziging" van de lijst. De pagina laadt dan opnieuw met een bericht dat mededeelt dat de verandering wel of niet uitgevoerd is.
2. De toestand van meerdere stromen wijzigen: u moet meerdere stromen selecteren met behulp van de aanvinkhokjes aan de linkerkant van de lijst. U kan eventueel een chronologische volgorde invullen voor de uitvoering van de acties. Klik tot slot op de actie die u wil uitvoeren in de zone "Acties op selectie".

## 4.6 Navigatie vanaf een stroom


In de laatste kolom van de lijst vindt u iconen die u naar de volgende schermen leiden:

-  Detail van de stroom: dit scherm toont de volledige stroom in de vorm van een formulier.
-  Lijst van bijbehorende inkomende stromen: u zal doorverwezen worden naar de lijst van inkomende stromen, gefilterd op het veld "oorspronkelijke stroom" met als waarde de ID van de uitgaande stroom.
-  Lijst van logs: dit scherm toont de lijst van wijzigingen aangebracht in de stroom.



## 5 Creatie van een uitgaande stroom

U kan een uitgaande stroom creëren met de knop “Nieuwe stroom” van de lijst van uitgaande stromen. U komt dan in het volgende scherm terecht:

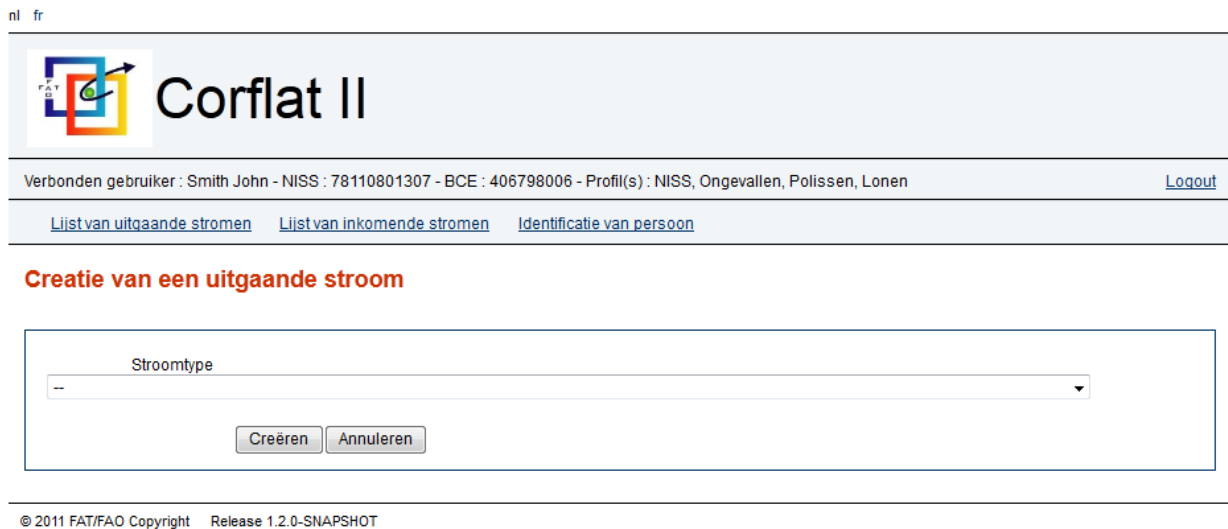

The screenshot shows the 'Corflat II' web application interface. At the top left, there are language options 'nl' and 'fr'. The header includes the FAT logo and the text 'Corflat II'. Below the header, the user's session information is displayed: 'Verbonden gebruiker : Smith John - NISS : 78110801307 - BCE : 406798006 - Profil(s) : NISS, Ongevallen, Polissen, Lonen', with a 'Logout' link on the right. A navigation bar contains three links: 'Lijst van uitgaande stromen', 'Lijst van inkomende stromen', and 'Identificatie van persoon'. The main heading is 'Creatie van een uitgaande stroom'. The form contains a 'Stroomtype' dropdown menu with a '--' selection. Below the dropdown are two buttons: 'Creëren' and 'Annuleren'. At the bottom, the footer reads '© 2011 FAT/FAO Copyright Release 1.2.0-SNAPSHOT'.

Figuur 4: Creatie van een stroom - Eerste stap

Er komt een tweede veld tevoorschijn als u het type stroom selecteert dat u wenst te creëren. Dit veld kan ofwel het polisnummer, ofwel het ongevalnummer zijn naargelang het gekozen type.



This screenshot shows the same 'Corflat II' interface as Figure 4, but at a later stage. The 'Stroomtype' dropdown menu is now populated with the text 'STROOM 0221: Creatie van de polis - versie 12'. Below the dropdown, a 'Polisnummer' text input field contains the value '12456'. The 'Creëren' and 'Annuleren' buttons remain. The footer is identical to the previous screenshot: '© 2011 FAT/FAO Copyright Release 1.2.0-SNAPSHOT'.

Figuur 5: Creatie van een stroom - Eerste stap bis

Nadat u het nummer hebt ingevoerd, klikt u op "Creëren". Het scherm om de gecreëerde stroom te bewerken verschijnt. Een overzicht wordt gegeven in figuur 6.



## Creatie van een uitgaande stroom

ID uitgaande stroom : 5602

Stroomtype : STROOM 0221: Creatie van de polis - versie 11

Ongevallennummer :

Polisnummer : 12456

### Prefix

#### SenderDetails

#### RecipientDetails

911: ID afzender/bestemming\*

002793001659

912: Interne referentie afzender/ontvanger

#### MessageDetails

### Flux0221Data

#### Key

011: Nummer verzekeraar\*

6000

088: Polisnummer\*

12456

#### PolicyDetails




Figuur 6: Creatie van een stroom – Stap 2

De stroom wordt weergegeven in de vorm van een formulier. De velden worden onderverdeeld in blokken en elk blok kan open- of dichtgeklapt worden.


De velden van het blok "Prefix" zijn altijd geblokkeerd omdat deze voorbehouden zijn aan het Fonds voor Arbeidsongevallen.

Als u met uw cursor over de namen van de velden gaat, dan ziet u aanwijzingen verschijnen over de gegevens die moeten ingevoerd worden.

U kan tot slot klikken op "Opslaan" om de stroom te bewaren, of op "Annuleren" om de creatie te annuleren. Als u de applicatie sluit zonder de stroom geannuleerd te hebben, dan zal hij toch gecreëerd worden.

Eens de stroom bewaard is, wordt u doorverwezen naar de lijst van uitgaande stromen. De gecreëerde stroom zou op de eerste lijn moeten verschijnen.

## 6 Detail van een uitgaande stroom

Het scherm met details van een uitgaande stroom is toegankelijk via de icoon  van de lijst van uitgaande stromen. Dit scherm is ongeveer hetzelfde als dat van de creatie van een uitgaande stroom (stap 2). In figuur 7 ziet u een voorbeeld.

Bovenaan de pagina worden de beschikbare acties voor de stroom weergegeven met dezelfde iconen als voor de lijst van uitgaande stromen.

Algemene gegevens over de stroom worden er ook samengevat.

Als men op het scherm komt met de details van een uitgaande stroom, zijn alle velden geblokkeerd (grijs). Als de stroom in de toestand "Gecreëerd" staat, dan is er een knop "Bewerken" beschikbaar onderaan de pagina. Wanneer u daarop klikt, worden de velden die bewerkbaar zijn door de gebruiker vrijgemaakt (wit). De knoppen "Opslaan" en "Annuleren" verschijnen.

Een knop "Refresh" is eveneens beschikbaar om de gegevens op de pagina opnieuw te laden.



## Detail van de uitgaande stroom nummer 5581

Ga naar

Toestandswijziging

**Stroomtype :** STROOM 5321: Creatie van een ongevalaangifte - versie 12

**Oorspronkelijke inkomende stroom :**
**Ongevalsenummer :** 1234567890

**Polisnummer :**
**Toestand :** Stroom gemaakt

**Aanmaak datum :** 16/01/2013 12:00

**Wijzigingsdatum :** 16/01/2013 09:54

 ▶ **Prefix**


 ▼ **Flux5321Data**

007: INSZ - Identificatie nummer sociale zekerheid\*

088: Polisnummer\*

096: Onderwerping slachtoffer aan de RSZ\*

208: Tariefcode slachtoffer\*

561: Aantal voorziene dagen TO\*

567: Code vereenvoudigde ASR\*


 ▶ **Key**


 ▶ **Work**


 ▶ **Accident**



 ▶ **Injury**






Figuur 7: Details van een uitgaande stroom

## 7 Correctie van een uitgaande stroom

Wanneer een uitgaande stroom de toestand "Fout" heeft, is het mogelijk om op de icoon "Corrigeren" () te klikken. Als u op deze icoon klikt, dan wordt een corrigerende stroom gecreëerd en komt u op het scherm terecht om hem bij te werken. U kan dan de corrigerende gegevens invullen en de stroom bewaren. Dan ziet u dat de nieuwe stroom in de lijst van uitgaande stromen verschijnt en dat de oude stroom de toestand "Gecorrigeerd" heeft.

Om een gecorrigeerde stroom te doen verdwijnen, klikt u op de icoon "Schoonmaken" ()

## 8 Lijst van inkomende stromen

De tweede pagina die beschikbaar is via het menu is de lijst van inkomende stromen. Een overzicht van dit scherm vindt u terug in figuur 8, pagina 1.


### 8.1 Betekenis van de kolommen

De lijst van inkomende stromen geeft de volgende kolommen weer:

- **ID:** de identificatie van de stroom;
- **Oorspronkelijke stroom:** als een uitgaande stroom aan de oorsprong ligt van een inkomende stroom, dan wordt zijn ID weergegeven in deze kolom;
- **Polis:** nummer van de verzekeringspolis betrokken bij de stroom (als het om een stroom van het type "polis" gaat);
- **Ongevalsnummer:** nummer van het ongeval betrokken bij de stroom (als het om een stroom van het type "ongeval" gaat);
- **Type:** het type stroom, zoals beschreven in Glossat II;
- **ID Machine:** de "machine" van het FAO die verantwoordelijk is voor het versturen van de stroom.
- **Toestand:** de toestand waarin de stroom zich bevindt (zie verder voor de lijst met alle mogelijke toestanden);
- **Interne referentie FAO:** de referentie van de stroom binnen het FAO-systeem.
- **Aanmaak:** de aanmaakdatum van de stroom;
- **Wijziging:** de datum en het uur van de laatste wijziging van de stroom;
- **Toestandswijziging:** de mogelijke toestandswijzigingen voor de stroom (afhankelijk van de huidige toestand van de stroom);
- **Ga naar:** de mogelijke navigatieacties voor de stroom.

### 8.2 Mogelijke acties op de pagina




Op de pagina van de lijst van inkomende stromen kan u de volgende acties uitvoeren:

- De pagina vernieuwen (): hiermee kan u zien of er geen veranderingen werden aangebracht in de lijst van stromen sinds de laatste hernieuwing van de pagina.

- De zichtbare lijst in CSV-formaat importeren om hem te openen in een Excel-rekenblad (of een ander programma van hetzelfde type).
- De lijst volgens bepaalde criteria filteren.
- De lijst sorteren door te klikken op de te sorteren.
- Door de verschillende pagina's van de lijst van inkomende stromen navigeren.



## Lijst van inkomende stromen

Acties op selectie    [Excel lijst](#)

												Filter[]
	ID	Uitspronkelijk stroom	Polis	Ongevalsnummer	Type	ID Machine	Toestand	Interne referentie FAO	Aanmaak	Wijziging	Toestand wijziging	Ga naar
<input type="checkbox"/>	4778	4294			9997	EntErreur	Fout gecorrigeerd	S00002013011401530537200000000000	15/01/2013	16/01/2013 03:22:20		
<input type="checkbox"/>	4777	4294			9999	EntAccTec	Ontvangen	S00002013011401530274100000000000	15/01/2013	15/01/2013 08:00:35		
<input type="checkbox"/>	4774	4346			9997	EntErreur	Fout gecorrigeerd	S00002013011401525380900000000000	15/01/2013	16/01/2013 03:14:19		
<input type="checkbox"/>	4773	4346			9999	EntAccTec	Ontvangen	S00002013011401525293500000000000	15/01/2013	15/01/2013 07:59:25		
<input type="checkbox"/>	4770	4301			9997	EntErreur	Fout gecorrigeerd	S00002013011401440958800000000000	15/01/2013	16/01/2013 03:13:48		
<input type="checkbox"/>	4769	4301			9999	EntAccTec	Ontvangen	S00002013011401440919500000000000	15/01/2013	15/01/2013 07:58:25		
<input type="checkbox"/>	4768	4326			9997	EntErreur	Fout gecorrigeerd	S00002013011401431532200000000000	15/01/2013	16/01/2013 03:11:02		
<input type="checkbox"/>	4767	4326			9999	EntAccTec	Ontvangen	S00002013011401431589000000000000	15/01/2013	15/01/2013 07:58:25		
<input type="checkbox"/>	4765	4343			9997	EntErreur	Fout gecorrigeerd	S00002013011401412259000000000000	15/01/2013	16/01/2013 03:30:01		
<input type="checkbox"/>	4764	4343			9999	EntAccTec	Ontvangen	S00002013011401412228700000000000	15/01/2013	15/01/2013 07:57:38		
<input type="checkbox"/>	4763	4317			9997	EntErreur	Fout gecorrigeerd	S00002013011401402323000000000000	15/01/2013	16/01/2013 03:18:10		
<input type="checkbox"/>	4762	4317			9999	EntAccTec	Ontvangen	S00002013011401402225500000000000	15/01/2013	15/01/2013 07:57:38		
<input type="checkbox"/>	4752	4321			9997	EntErreur	Fout gecorrigeerd	S00002013011401383011700000000000	14/01/2013	16/01/2013 03:29:04		
<input type="checkbox"/>	4751	4321			9999	EntAccTec	Ontvangen	S00002013011401382970700000000000	14/01/2013	14/01/2013 01:38:30		
<input type="checkbox"/>	4750	4307			9997	EntErreur	Ontvangen	S00002013011401373056600000000000	14/01/2013	14/01/2013 01:37:31		
<input type="checkbox"/>	4749	4307			9999	EntAccTec	Ontvangen	S00002013011401372951500000000000	14/01/2013	14/01/2013 01:37:31		
<input type="checkbox"/>	4691	4441			9997	EntErreur	Ontvangen	S00002013010909134329800000000000	10/01/2013	10/01/2013 10:27:30		
<input type="checkbox"/>	4690	4441			9999	EntAccTec	Ontvangen	S00002013010909134240600000000000	10/01/2013	10/01/2013 10:27:30		
<input type="checkbox"/>	4689	4334			9997	EntErreur	Fout gecorrigeerd	S00002013010804042941400000000000	10/01/2013	16/01/2013 03:29:22		
<input type="checkbox"/>	4688	4334			9999	EntAccTec	Ontvangen	S00002013010804042914800000000000	10/01/2013	10/01/2013 10:27:27		
<input type="checkbox"/>	4687	4373			9997	EntErreur	Fout gecorrigeerd	S00002013010804042898100000000000	10/01/2013	16/01/2013 03:13:12		
<input type="checkbox"/>	4686	4373			9999	EntAccTec	Ontvangen	S00002013010804042833600000000000	10/01/2013	10/01/2013 10:27:20		
<input type="checkbox"/>	4685	4347			9997	EntErreur	Ontvangen	S00002013010804042688100000000000	10/01/2013	10/01/2013 10:27:12		
<input type="checkbox"/>	4684	4347			9999	EntAccTec	Ontvangen	S00002013010804042624600000000000	10/01/2013	10/01/2013 10:27:06		
<input type="checkbox"/>	4654	4383		1234567890	0001	EntErreur	Ontvangen	S00002013010804042432500000000000	08/01/2013	08/01/2013 04:04:28		

[Alles selecteren](#) | [Deselecteer alle](#)


Resultaten 1 naar 25 (142 resultaten gevonden)

1 2 3 4 5 6 &gt;

### 8.3 Details over de functie “filteren”

Als u op de knop “Filteren” (rechts bovenaan de lijst) klikt, dan komt er een filterzone tevoorschijn waarin u waardes kan invullen (zie figuur 9). Als u vervolgens op "Filteren" klikt, dan zal er enkel een lijst van inkomende stromen verschijnen voor de waardes die u hebt ingevoerd.

Klik op de knop “Reset” om de niet-gefilterde lijst opnieuw te laden.

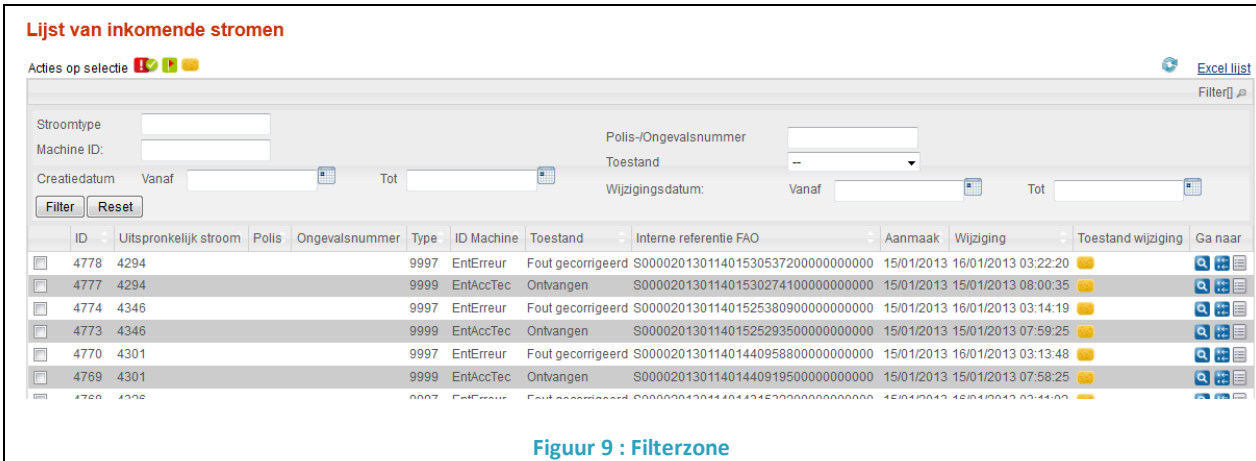

Figuur 9 : Filterzone

### 8.4 Mogelijke toestanden voor een inkomende stroom

Hieronder vindt u de lijst met toestanden waarin een inkomende stroom zich kan bevinden, alsook de mogelijke veranderingen die daarmee gepaard gaan:

Toestand van de stroom	Mogelijke toestandswijziging
Ontvangen	<ul style="list-style-type: none"> <li> Kennisnemen</li> <li> Fout aanvaarden</li> <li> Corrigeren</li> </ul>
Fout gecorrigeerd	<ul style="list-style-type: none"> <li> Schoonmaken</li> </ul>
Fout aanvaard	<ul style="list-style-type: none"> <li> Schoonmaken</li> </ul>
Kennisgenomen	<ul style="list-style-type: none"> <li> Schoonmaken</li> </ul>






## 8.5 Toestandswijziging uitgaand van de lijst

Er zijn twee manieren om de toestand van een stroom te wijzigen:


3. De toestand van één stroom wijzigen: hiervoor klikt u op een van de iconen om de stroom te wijzigen in de kolom "Toestandswijziging" van de lijst. De pagina laadt dan opnieuw met een bericht dat meldt dat de verandering wel of niet uitgevoerd is.
4. De toestand van meerdere stromen wijzigen: u moet meerdere stromen selecteren met behulp van de aanvinkhokjes aan de linkerkant van de lijst. U kan eventueel een chronologische volgorde invullen voor de uitvoering van de acties. Klik tot slot op de actie die u wil uitvoeren in de zone "Acties op selectie".

## 8.6 Navigatie vanaf een stroom

In de laatste kolom van de lijst vindt u iconen die u naar de volgende schermen leiden:


-  Detail van de stroom: dit scherm toont de volledige stroom in de vorm van een formulier.
-  Lijst van bijbehorende inkomende stromen: u zal doorverwezen worden naar de lijst van inkomende stromen, gefilterd op het veld "oorspronkelijke stroom" met als waarde de ID van de uitgaande stroom.
-  Lijst van logs: dit scherm toont de lijst van wijzigingen aangebracht in de stroom.

## 8.7 Correctie vanaf een inkomende stroom

Wanneer een inkomende stroom aangeduid staat als "Fout", dan duidt hij eigenlijk een fout aan voor een bijbehorende uitgaande stroom. Als u op de correctie-icoon () klikt, dan creëert u een uitgaande stroom om de foutieve stroom te corrigeren.

De uitgaande stroom met fout zal dan aangeduid worden als gecorrigeerd. Dit geldt ook voor de inkomende stroom vanaf dewelke u een correctie hebt doorgevoerd.

## 9 Detail van een inkomende stroom

Het scherm met details van een inkomende stroom is toegankelijk via de icoon  van de lijst van inkomende stromen. Dit scherm lijkt wat op het scherm met de details van de uitgaande stromen. Een voorbeeld wordt gegeven in figuur 10.

Bovenaan de pagina worden de beschikbare acties voor de stroom weergegeven met dezelfde iconen als voor de lijst van uitgaande stromen.

Algemene gegevens over de stroom worden er ook samengevat.

De velden van een inkomende stroom kunnen nooit bewerkt worden, aangezien de stroom afkomstig is van het Fonds voor Arbeidsongevallen. Er is dus geen knop “Bewerken”.

De details van de inkomende stroom daarentegen bevatten een zone voor opmerkingen die u aan een stroom kan toevoegen. Hiervoor moet u enkel uw tekst in de zone typen en op “Opslaan” klikken.

Een knop “Refresh” is eveneens beschikbaar om de gegevens op de pagina opnieuw te laden.



## Detail van de inkomende stroom nummer 4750

Ga naar

Toestandswijziging

Stroomtype : STROOM 9997: Bijzondere fout - versie 12

Oorspronkelijke stroom : 4307

Ongevalsnummer :

Polisnummer :

Int Ref FAO :

Toestand : Ontvangen

Creatie datum : 14/01/2013 12:00

Wijzigingsdatum : 14/01/2013 01:37

Commentaar :

Opslaan

▸ Prefix

▼ ErrorDetails

901: Stroomnummer

0001

▼ Error

▸ DataIdentifier

▸ ReturnCode

Return

Refresh

Figuur 10: Details van een inkomende stroom


## 10 Logs van een uitgaande of inkomende stroom

Elke stroom heeft een icoon (📄) naar een lijst met eigen logs. Als u op dit icoon klikt, wordt u doorverwezen naar het scherm “Logs van stroom nr. XXXX”. Een voorbeeld van dit scherm wordt gegeven in figuur 11.

Dit scherm geeft een lijst weer van alle aanpassingen die aangebracht werden aan de stroom. Dit zijn de mogelijke acties:

- De lijst exporteren naar Excel
- De lijst filteren
- De lijst sorteren

nl fr

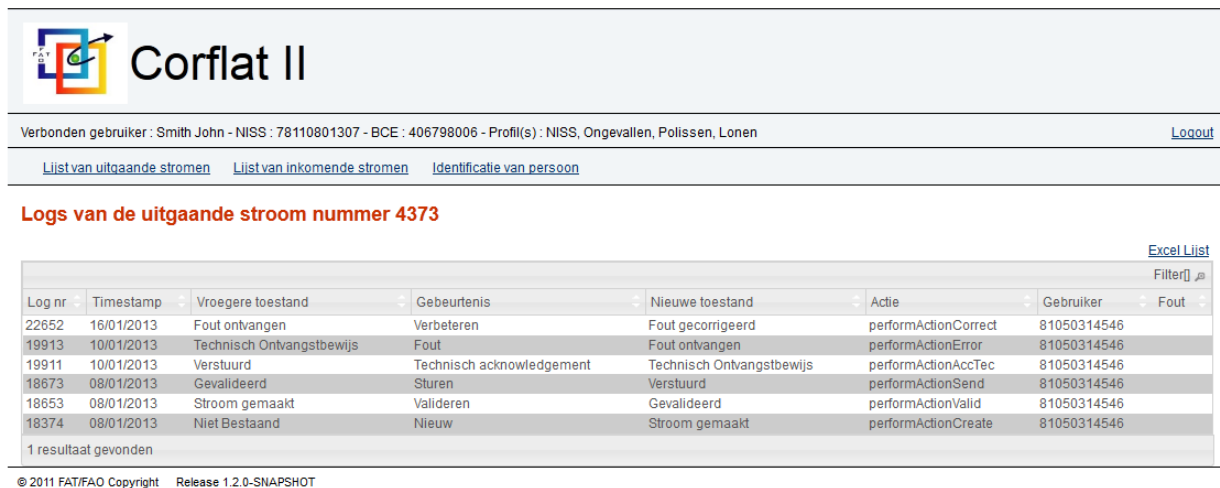

The screenshot shows the Corflat II web interface. At the top, there is a header with the Corflat II logo and the text "Corflat II". Below the header, there is a navigation bar with the text "Verbonden gebruiker : Smith John - NISS : 78110801307 - BCE : 406798006 - Profil(s) : NISS, Ongevallen, Polissen, Lonen" and a "Logout" link. Below the navigation bar, there are three links: "Lijst van uitgaande stromen", "Lijst van inkomende stromen", and "Identificatie van persoon". The main content area is titled "Logs van de uitgaande stroom nummer 4373". Below the title, there is a table with columns: Log nr, Timestamp, Vroegere toestand, Gebeurtenis, Nieuwe toestand, Actie, Gebruiker, and Fout. The table contains six rows of log entries. At the bottom of the table, it says "1 resultaat gevonden".

Log nr	Timestamp	Vroegere toestand	Gebeurtenis	Nieuwe toestand	Actie	Gebruiker	Fout
22652	16/01/2013	Fout ontvangen	Verbeteren	Fout gecorrigeerd	performActionCorrect	81050314546	
19913	10/01/2013	Technisch Ontvangstbewijs	Fout	Fout ontvangen	performActionError	81050314546	
19911	10/01/2013	Verstuurd	Technisch acknowledgement	Technisch Ontvangstbewijs	performActionAccTec	81050314546	
18673	08/01/2013	Gevalideerd	Sturen	Verstuurd	performActionSend	81050314546	
18653	08/01/2013	Stroom gemaakt	Valideren	Gevalideerd	performActionValid	81050314546	
18374	08/01/2013	Niet Bestaand	Nieuw	Stroom gemaakt	performActionCreate	81050314546	

1 resultaat gevonden

© 2011 FAT/FAO Copyright Release 1.2.0-SNAPSHOT

Figuur 11: Logs van een uitgaande of inkomende stroom


## 11 Identificatie van personen

De derde link van het menu leidt naar de functie om personen te identificeren.

Op deze pagina kan u identiteitsgegevens zoeken van een persoon op basis van zijn INSZ-nummer, of omgekeerd. Een voorbeeld van dit scherm wordt gegeven in figuur 12.

nl fr

---



# Corflat II

---

Verbonden gebruiker: Smith John - NISS : 78110801307 - BCE : 406798006 - Profil(s) : NISS, Ongevallen, Polissen, Lonen [Logout](#)

---

[Lijst van uitgaande stromen](#) [Lijst van inkomende stromen](#) [Identificatie van persoon](#)

---

### Identificatie van persoon

\* Verplichte velden

**Op basis van INSZ**

INSZ \*  (xxxxxxxxxx)

**Op basis van persoonlijke gegevens**

Naam \*   
Voornaam   
Middelste naam   
Geboortedatum \*  (dd/mm/yyyy)  
Tolerantie   
Geslacht  Vrouw  Man

---

© 2011 FAT/FAO Copyright Release 1.2.0-SNAPSHOT


Figuur 12: Identificatie van personen

Om te zoeken op basis van het INSZ-nummer vult u het bijbehorende veld in en klikt u op “Opzoeken”.

Om te zoeken op basis van persoonlijke gegevens vult u bepaalde velden van de bijbehorende zone in (Naam en Geboortedatum zijn verplicht) en klikt u op “Opzoeken”.

Als u een opzoeking doet, verschijnt er een derde zone met de resultaten. Een voorbeeld wordt gegeven in figuur 13.

nl fr



# Corflat II

---

Verbonden gebruiker : Smith John - NISS : 78110801307 - BCE : 406798006 - Profil(s) : NISS, Ongevallen, Polissen, Lonen [Logout](#)

[Lijst van uitgaande stromen](#) [Lijst van inkomende stromen](#) [Identificatie van persoon](#)

---

## Identificatie van persoon

\* Verplichte velden

### Op basis van INSZ

INSZ \*  (xxxxxxxxxx)

### Op basis van persoonlijke gegevens

Naam \*   
Voornaam   
Middelste naam   
Geboortedatum \*  (dd/mm/yyyy)  
Tolerantie   
Geslacht  Vrouw  Man

### Opzoek resultaat

INSZ	Naam	Voornaam	Geboortedatum	Geslacht	Adres
58040165987	TESTEUR	PIET	01/04/1958	M	TESTSTRAAT 72, 1658 TESTING
58040136251	TESTEUR	SOFIE	01/04/1958	M	TESTSTRAAT 72, 1658 TESTING

2 resultaten gevonden

---

© 2011 FAT/FAO Copyright Release 1.2.0-SNAPSHOT

Figuur 13: Identificatie van personen – Voorbeeld van de resultaten